

Koral

Koral, cazip mikroperfore beyaz yüzeyi ile, birçok mekâna mükemmel akustik performans ve iyi işlevsellik kombinasyonu sunar.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING





Koral

Koral, cazip mikroperfore beyaz yüzeyi ile birçok mekâna mükemmel akustik performans ve iyi bir işlevsellik kombinasyonu sunar.



Rockfon Koral'ın çeşitli uygulamalar için geniş bir model yelpazesi mevcuttur. Mikroperfore, beyaz boyalı yüzeyi ve yüksek

ses emilimi sayesinde, özel ve düz tavan tasarımları ile çalışabilme özgürlüğü sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kenar detayı	Panel ebadı (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	AY* (mm) kolay ulaşım	Sistem
A15 	600 x 600 x 15	1,9	100	System SY15
A24 	600 x 600 x 15	1,9	100	System SY24XL
	1200 x 600 x 15	1,9	100	System SY24
	1800 x 600 x 20	2,4	100	
	2100 x 600 x 20	2,4	100	System SY24
	2400 x 600 x 20	2,4	100	
	900 x 900 x 25	2,9	150	
E15 	600 x 600 x 15	2,5	100	System SY15
	1200 x 600 x 15	2,5	100	
E24 	600 x 600 x 15	2,5	100	System SY24XL
	1200 x 600 x 15	2,5	100	System SY24

*AY - Minimum askı yüksekliği.

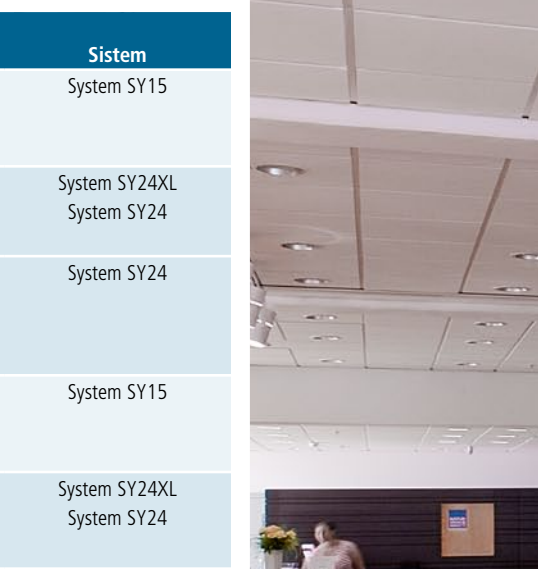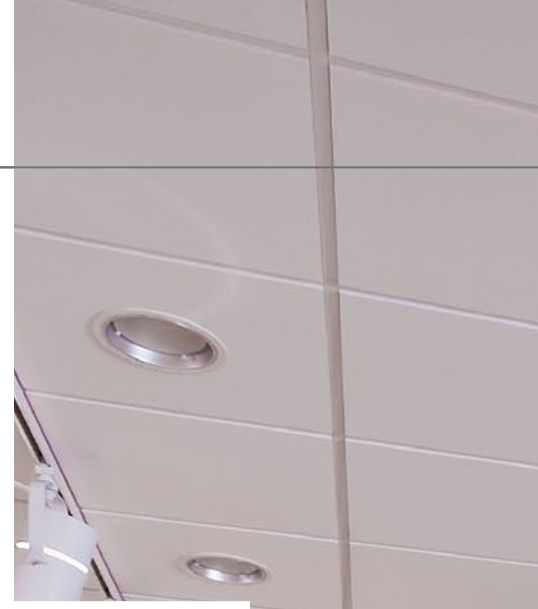




SES EMİLİMİ

Ses emilimi ISO 354 standardına göre ölçülmüştür.

Ses emilim derecesi α_p , α_w ve emilim sınıfı hesapları, ISO 11654 standardına uygun olarak yapılmıştır. Gürültü Azaltma Katsayısı (NRC), ASTM C423'e göre hesaplanmıştır.

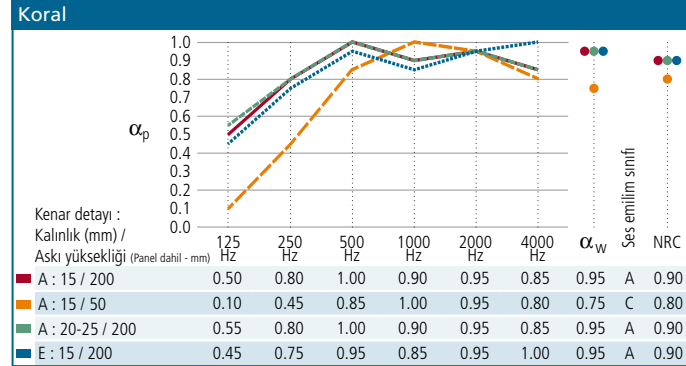

YANGIN PERFORMANSI

Genel: Rockfon ürünleri taş yünü esastır. Taş yünü yanmaz ve erime noktası 1000 °C'nin üzerindedir.

Yangına tepki: EN 13501-1 standardına göre A1 sınıfıdır.

Yangından korunma: Taş yünü'nün yangın direnci özelliği sayesinde Rockfon tavan panelleri yapıları yangından korunma sağlar. Rockfon tavan sistemlerinin yangından korunma özellikleri, bina yönetmelikleri taleplerine dayanarak, Avrupa Standardı EN 13501-2 ve/veya ulusal normlarına göre test edilmiş ve sınıflandırılmıştır.



NEME DAYANIKLILIK VE ÖLÇÜ STABİLİTESİ (BÜKÜLME ÇEKME DAYANIMI)

Rockfon ürünleri, bağıl nem oranlarının 100% RH'a yükseldiği mekânlarda bile boyutsal stabilite sağlar ve 0°C ile 40°C arası değişen sıcaklıklarda rahatça montaj yapılabilir. İklimlendirme gerektirmez.

Koral, EN 13964 standardına göre çoğunlukla 1/C/0N sınıfıdır. Ancak bazı değişik boyutlu modüller (700 mm üstü genişlik), 2/C/0N olarak sınıflandırılmıştır.



IŞIK YANSITMA

Beyaz: ISO 7724-2 standardına göre % 86 ışık yansıtması sunar.



HİJYEN

Taş yünü'nün besin değeri yoktur, dolayısıyla içerisinde zararlı mikroorganizma yaşatmaz.



TEMİZLİK

Yüzey, düşük güçte çalışan elektrik süpürgesi ucuna yumuşak fırça takılarak temizlenebilir.

Yüzey ayrıca haftada bir kere alkolsüz, amonyaksız ve klorsuz, hafif bir alkali deterjan (pH 7-9 arası) ve ılık su (azami. 40°C) ile ıslatılmış bez veya sünger ile temizlenebilir. Nemli sünger veya bezle temizlik, yüzeye hafif parlaklık verir dolayısıyla iyi sonuç alabilmek üzere tüm yüzeyin tamamen temizlenmesi tavsiye edilir.



BAKIM

Plakalar, su bazlı PVA latex rötuş boyası ile tamir edilebilir. Boya, düşük miktarlarda (fırçasız ve rulosuz), havasız bir sprey ile uygulanmalıdır. Rockfon ses emilimi azalmasını asgariye indirmek için çok düşük miktarda boya kullanılmasını tavsiye eder. Plakaların yüzleri temiz ve kuru olmalı ve rötuş öncesi yüzeyde bulunan boya, plakaya sıkıca yapışık olmalıdır. Renkleri iyice bozulmuş plakalar yenilenmelidir.

Yasal uyarı: Rötuş boya uygulaması, akustik özellikler ve yangın güvenlik performansını etkiler. Rockfon, bu uygulamalar sonucu etkilenen özellikler ile ilgili sorumluluk kabul etmez.



ÇEVRE

Rockfon ürünlerinin temsili seçilmiş ürün örnekleri, Danimarka Isıl Konfor İklim Etiketleri ve Finlandiya İç Isıl Konfor İklim Etiketleri (M1) ile ödüllendirilmiştir.

Koral geri dönüşümlüdür.

TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN

Rockfon, modern binalar ve yenileme projeleri için akıllı tavan çözümleri geliştirmiştir.

Rockfon ürünleri, sınıfındaki en yüksek yangın dayanımı, akustik ve ses emilimi gibi çarpıcı performans özellikleri yanı sıra özgün tasarımlarıyla, estetik görünümleriyle ve sağladığı kolay montaj imkanıyla bilinmektedirler.

Bu özellikleri sayesinde Rockfon Asma Tavan ürünleri, günümüzde tavan çözümü alternatifleri arasında en yüksek performanslı, maliyet ve zaman etkinliğine sahip ürünler olarak ortaya çıkmaktadır.

Rockfon, sunduğu kapsamlı ürün seçenekleriyle mükemmel iç mekanlar yaratarak, müşterilerinin yapı faaliyetleri sürecine aktif olarak katkı sağlamalarına yardımcı olur.

İşte bu yüzden size "TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN" diyoruz.

Belirtilen tüm renk kodlarında NCS baz alınmıştır. Natural Colour System®
NCS Colour AB, Stockholm 2010 lisanslıdır ve tescilli markasıdır.

Rockfon®, ürün serisi ve teknolojisinde, habersiz değişiklik yapma hakkına sahiptir ve baskı hatalarından sorumluluk kabul etmez.

Rockfon

(Rockwool A/S)
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Denmark

Tlf: (+45) 46 56 85 45
Fax: (+45) 46 56 40 30
www.rockfon.com
export@rockfon.com

Local Rockfon dealer