

İdeal akustik konfor ve şık görünüm.





İdeal akustik konfor ve ık grnm.

Artic paneller przsz beyaz yzeye sahip olup, arka yzeyi cam tl ile kaplıdır ve kenarları boyalıdır.

Artic, uygun fiyat, iyi derecede ses emilimi ve modern estetik grnmn mkemmeli bir kombinasyonudur.

Bu paneller ok geniř uygulama alanına sahiptir. AkustiĐin ve estetiĐin byk nem tařıdıĐı alanlara mkemmeli bir şekilde uyum saĐlar. HafifliĐi sayesinde kolay montaj avantajına sahiptir, A ve E kenar seenekleriyle birlikte sunulup, gizli ve yarı gizli tařıyıcıllı sistemlere de monte edilebilir.

Artic

Kenar detayı	Panel ebadı (mm)	AĐırlık (kg/m ²)	AY* (mm) kolay ulařım	Sistem
A15 	600 x 600 x 15	2,0	100	System SY15
A24 	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15	2,0 2,0	100 100	System SY24XL System SY24
E15 	600 x 600 x 15	2,2	100	System SY15
E24 	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15	2,2 2,2	100 100	System SY24XL System SY24

*AY - Minimum askı ykseklĐi.






SES EMİLİMİ

Ses emilimi ISO 354 standardına göre ölçülmüştür.

Ses emilim derecesi α_p , α_w ve emilim sınıfı hesapları, ISO 11654 standardına uygun olarak yapılmıştır.

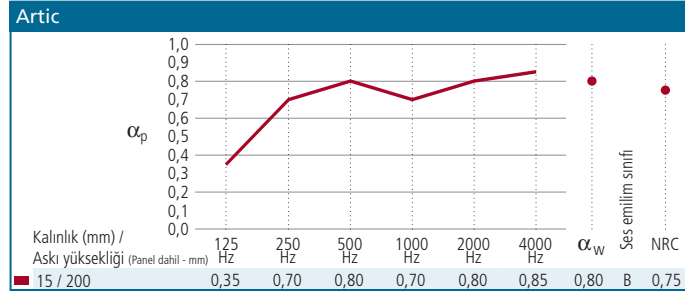

YANGIN PERFORMANSI

Genel: ROCKFON ürünleri taş yünü esaslıdır. Taş yünü yanmaz ve erime noktası 1000°C'nin üzerindedir.

Yangına tepki: EN 13501-1 standardına göre A1 sınıfıdır.

Yangından korunma: Taş yünü'nün yangın direnci özelliği sayesinde ROCKFON tavan panelleri yapılara yangından korunma sağlar. ROCKFON tavan sistemlerinin yangından korunma özellikleri, bina yönetmelikleri taleplerine dayanarak, Avrupa Standardı EN 13501-2 ve/veya ulusal normlarına göre test edilmiş ve sınıflandırılmıştır.



NEME DAYANIKLILIK VE BOYUTSAL STABİLİTE (BÜKÜLME ÇEKME DAYANIMI)

ROCKFON ürünleri, bağıl nem oranlarının %100 RH'a yükseldiği mekânlarda bile boyutsal stabilite sağlar ve 0°C ile 40°C arası değişen sıcaklıklarda rahatça montaj yapılabilir. İklimlendirme gerektirmez.

Artic, EN 13964 standardına göre çoğunlukla 1/C/0N sınıfıdır.



IŞIK YANSITMA

Beyaz: ISO 7724-2 standardına göre %85 ışık yansıtması sunar.



HİJYEN

Taş yünü'nün besin değeri yoktur, dolayısıyla içerisinde zararlı mikroorganizma yaşatmaz.



TEMİZLİK

Yüzey, düşük güçte çalışan elektrik süpürgesi ucuna yumuşak fırça takılarak temizlenebilir.



BAKIM

Plakalar, su bazlı PVA latex rötuş boyası ile tamir edilebilir. Boya, düşük miktarlarda (fırçasız ve rulosuz), havasız bir spreyle uygulanmalıdır. ROCKFON ses emilimi azalmasını asgariye indirmek için çok düşük miktarda boya kullanılmasını tavsiye eder. Plakaların yüzleri temiz ve kuru olmalı ve rötuş öncesi yüzeyde bulunan boya, plakaya sıkıca yapışık olmalıdır. Renkleri iyice bozulmuş plakalar yenilenmelidir.

Yasal uyarı: Rötuş boya uygulaması, akustik özellikler ve yangın güvenlik performansını etkiler. ROCKFON, bu uygulamalar sonucu etkilenen özellikler ile ilgili sorumluluk kabul etmez.



ÇEVRE

ROCKFON ürünlerinin temsili seçilmiş ürün örnekleri, Danimarka Isıl Konfor İklim Etiketleri ve Finlandiya İç Isıl Konfor İklim Etiketleri (M1) ile ödüllendirilmiştir.

Artic geri dönüşümlüdür.