

Rockfon Color-all™

Renk artık size kalmış!

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon Color-all™

Renk artık tamamen size kalmış!

Arzu edilen bir atmosfer yaratmak istendiğinde, renk kullanımı, tasarım esnekliğini artırır. Rockfon Color-all serisi zarif ve çarpıcı, 34 özel renk ve 6 tema ile sunulmuştur;







- City Tones
- Sensorial Tones
- Precious Tones
- Natural Tones
- Energetic Tones
- Sophisticated Tones

Yeni teknoloji ve üretim tekniklerinin kullanımı, uzun süre dayanıklı ve yüksek seviyede homojen renk üretimine izin vermektedir. Rockfon Color-all'un yüzeyi geliştirilmiş pürüzsüzlüğü sayesinde ve mat parlak olduğu için, gerçek renklerin düzgün olarak ifadesine izin verir.

34 renk, tam bir tasarım özgürlüğü sunan, görünür, yarı gizli ve tam gizli kenarlı, bol çeşitli boyutlarda sunulur.

Rockfon Color-all, yüksek ses emilimi ($\alpha_w = 0.95-1.00$) ile yüksek yangın performansı (A1 ve A2-s1,d0) birleşimi ve % 100 bağıl neme sarkma olmadan direnç göstermesi sonucu, daha uzun ömürlüdür. Rockfon Color-all tavan panelleri % 100 geri dönüşümlüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Kenar detayı	Panel ebadı (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	AY* (mm) kolay ulaşım	Sistem
	600 x 600 x 15	2.2	100	System SY15
	610 x 610 x 15	2.2	100	
	600 x 600 x 20	2.4	100	
	600 x 600 x 15	2.2	100	System SY24
	610 x 610 x 15	2.2	100	
	1200 x 600 x 15	2.2	100	
	600 x 600 x 20	2.4	100	
	1200 x 600 x 20	2.4	100	
	600 x 600 x 20	3.4	60	System D
	600 x 600 x 20	3.4	100	System SY15
	600 x 600 x 20	3.4	100	System SY24
	600 x 600 x 22	3.7	62	System SY24

*AY - Minimum askı yüksekliği.


CITYTONES



Natural tones



Sensorial TONES



energetic tones



PRECIOUS TONES



Sophisticated






SES EMİLİMİ

Ses emilimi ISO 354 standardına göre ölçülmüştür.

Ses emilim derecesi, α_w ve emilim sınıfı hesapları, ISO 11654 standardına uygun olarak yapılmıştır. Gürültü Azaltma Katsayısı (NRC), ASTM C423'e göre hesaplanmıştır.

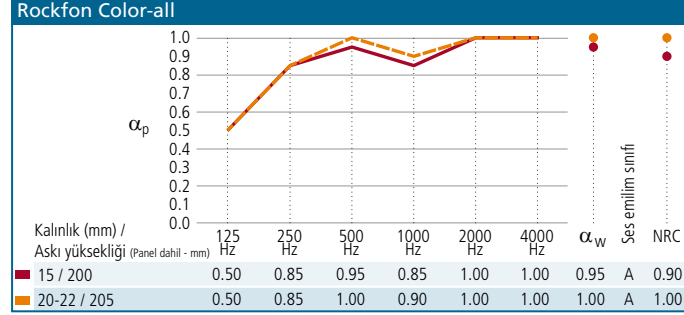

YANGIN PERFORMANSI

Genel: Rockfon ürünleri taş yünü esastır. Taş yünü yanmaz ve erime noktası 1000 °C'nin üzerindedir.

Yangına tepki: Rockfon Color-all: EN 13501-1 standardına göre A1 sınıfıdır.

Rockfon Color-all Precious Tones: EN 13501-1 standardına göre A2-s1,d0 sınıfıdır.

Yangından korunma: Taş yününün yangın direnci özelliği sayesinde Rockfon tavan panelleri yapıları yangından korunma sağlar. Rockfon tavan sistemlerinin yangından korunma özellikleri, bina yönetmelikleri taleplerine dayanarak, Avrupa Standardı EN 13501-2 ve/veya ulusal normlarına göre test edilmiş ve sınıflandırılmıştır.



NEME DAYANIKLILIK VE ÖLÇÜ STABİLİTESİ (BÜKÜLME ÇEKME DAYANIMI)

Rockfon ürünleri, bağıl nem oranlarının 100% RH'a yükseldiği mekânlarda bile boyutsal stabilite sağlar ve 0°C ile 40°C arası değişen sıcaklıklarda rahatça montaj yapılabilir. İklimlendirme gerektirmez.

Rockfon Color-all, EN 13964 standardına göre çoğunlukla 1/C/0N sınıfıdır. Ancak bazı değişik boyutlu modüller (700 mm üstü genişlik), 2/C/0N olarak sınıflandırılmıştır.

Rockfon Color-all, asma tavanlarda buharlaşma oluşmayan ve su sıçrama alanından uzakta bulunan, iyi havalandırılan havuzlarda kullanılabilir.



IŞIK YANSITMA

Işık yansıtma yüzdesi renge göre değişir (ileri sayfalardaki bilgilere bakınız). ISO 7724-2 standardına göre ölçülmüştür.



HİJYEN

Taş yününün besin değeri yoktur, dolayısıyla içerisinde zararlı mikroorganizma yaşatmaz.



TEMİZLİK

Yüzey, düşük güçte çalışan elektrik süpürgesi ucuna yumuşak fırça takılarak temizlenebilir.



ÇEVRE


Rockfon ürünlerinin temsili seçilmiş ürün örnekleri, Danimarka Isıl Konfor İklim Etiketleri ve Finlandiya İç Isıl Konfor İklim Etiketleri (M1) ile ödüllendirilmiştir.

Rockfon Color-all geri dönüşümlüdür.


Rockfon Color-all™

CITYTONES


STONE - 01
NCS S 1500-N
IŞIK YANSITMA: 55%




PLASTER - 02
NCS S 1005-R80B
IŞIK YANSITMA: 58%



GRAVEL - 03
NCS S 3502-B
IŞIK YANSITMA: 34%




MASTIC - 04
NCS S 3500-N
IŞIK YANSITMA: 33%




ZINC - 05
NCS S 4005-R50B
IŞIK YANSITMA: 33%



CONCRETE - 06
NCS S 6500-N
IŞIK YANSITMA: 16%




TARMAC - 07
NCS S 6005-R20B
IŞIK YANSITMA: 13%



Natural
tones

ANTHRACITE - 08
NCS S 7010-R90B
IŞIK YANSITMA: 7%




CHARCOAL - 09
NCS S 9000-N
IŞIK YANSITMA: 4%




STUCCO - 20
NCS S 0505-Y40R
IŞIK YANSITMA: 70%




CHALK - 21
NCS S 2005-Y40R
IŞIK YANSITMA: 51%



LINEN - 22
NCS S 4005-Y50R
IŞIK YANSITMA: 29%




HEMP - 23
NCS S 3005-Y20R
IŞIK YANSITMA: 45%



CORK - 24
NCS S 4010-Y30R
IŞIK YANSITMA: 30%




EARTH - 25
NCS S 5010-Y50R
IŞIK YANSITMA: 22%



CLAY - 26
NCS S 4502-Y
IŞIK YANSITMA: 22%




HUMUS - 27
NCS S 8010-Y70R
IŞIK YANSITMA: 5%




NCS kodları, en yakın renk tonlarını verir. Tavan panellerinin kağıt üzerinde basılı renkleri, yüzeyin dokusu ve içindeki taş yününün renginden dolayı azda olsa değişiklik gösterebilir. Talep üzerine, örnek boyalı yüzey numuneleri temin edilebilir.

Sensorial TONES


LIGHT - 40
NCS S 0510-Y10R
IŞIK YANSITMA: 71%




SUNRISE - 41
NCS S 0510-Y50R
IŞIK YANSITMA: 65%



FRESH - 42
NCS S 2005-B20G
IŞIK YANSITMA: 51%




BREEZE - 43
NCS S 1030-R80B
IŞIK YANSITMA: 45%



AQUA - 44
NCS S 1550-R80B
IŞIK YANSITMA: 25%



MISTY - 45
NCS S 1010-R40B
IŞIK YANSITMA: 60%



TWILIGHT - 46
NCS S 3010-R20B
IŞIK YANSITMA: 29%



energetic tones

CHILI - 50
NCS S 1580-Y90R
IŞIK YANSITMA: 12%



CURACAO - 51
NCS S 2555-B20G
IŞIK YANSITMA: 22%



VITAMIN - 52
NCS S 0585-Y20R
IŞIK YANSITMA: 46%



PRECIOUS TONES

COPPER - 60
NCS S 1030-Y60R
IŞIK YANSITMA: 34%



GOLD - 61
NCS S 3020-Y
IŞIK YANSITMA: 41%



MERCURY - 62
NCS S 2502-B
IŞIK YANSITMA: 44%




Sophisticated tones

GARNET - 70
NCS S 5030-Y90R
IŞIK YANSITMA: 12%



SCARLET - 71
NCS S 5040-Y90R
IŞIK YANSITMA: 8%



ERMINE - 72
NCS S 5030-B
IŞIK YANSITMA: 12%



EMERALD - 73
NCS S 6030-B30G
IŞIK YANSITMA: 7%



TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN

Rockfon, modern binalar ve yenileme projeleri için akıllı tavan çözümleri geliştirmiştir.

Rockfon ürünleri, sınıfındaki en yüksek yangın dayanımı, akustik ve ses emilimi gibi çarpıcı performans özellikleri yanı sıra özgün tasarımlarıyla, estetik görünümüleriyle ve sağladığı kolay montaj imkanıyla bilinmektedirler.

Bu özellikleri sayesinde Rockfon Asma Tavan ürünleri, günümüzde tavan çözümü alternatifleri arasında en yüksek performanslı, maliyet ve zaman etkinliğine sahip ürünler olarak ortaya çıkmaktadır.

Rockfon, sunduğu kapsamlı ürün seçenekleriyle mükemmel iç mekanlar yaratarak, müşterilerinin yapı faaliyetleri sürecine aktif olarak katkı sağlamalarına yardımcı olur.

İşte bu yüzden size "TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN" diyoruz.

Belirtilen tüm renk kodlarında NCS baz alınmıştır. Natural Colour System®
NCS Colour AB, Stockholm 2010 lisanslıdır ve tescilli markasıdır.

Rockfon®, ürün serisi ve teknolojisinde, habersiz değişiklik yapma hakkına sahiptir ve baskı hatalarından sorumluluk kabul etmez.

Rockfon

(Rockwool A/S)
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Denmark

Tlf: (+45) 46 56 85 45
Fax: (+45) 46 56 40 30
www.rockfon.com
export@rockfon.com

Local Rockfon dealer